



AMPLIACIÓN DE ESQUEMA DE ALTILLO DESMONTABLE
ESC 1:75

NOTA GENERAL

- LA CAPACIDAD DE CARGA DEL ALTILLO NECESARIA DEBE SER DE 300 kg POR M2
- EL USO DEL ALTILLO SERÁ DESTINADO PARA OFICINAS
- PARA EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS COLUMNAS ES NECESARIO CONSIDERAR LA POSICIÓN Y DIMENSIÓN DE LOS ACCESOS EN PLANTA BAJA. ASÍ COMO EL PERIMETRO MARCADO POR LAS PAREDES NUEVAS DE GYPSUM.

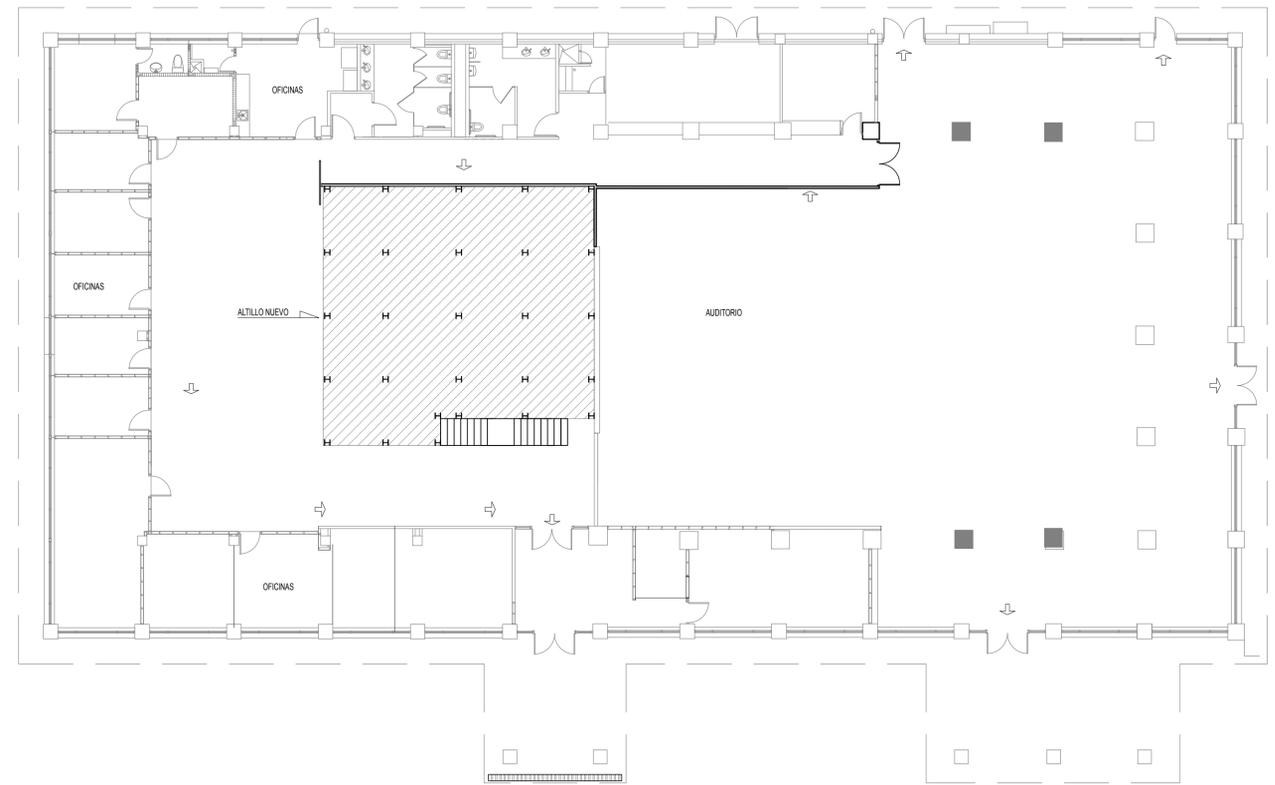

LOCALIZACIÓN GENERAL DE ALTILLO DESMONTABLE
ESC 1:150

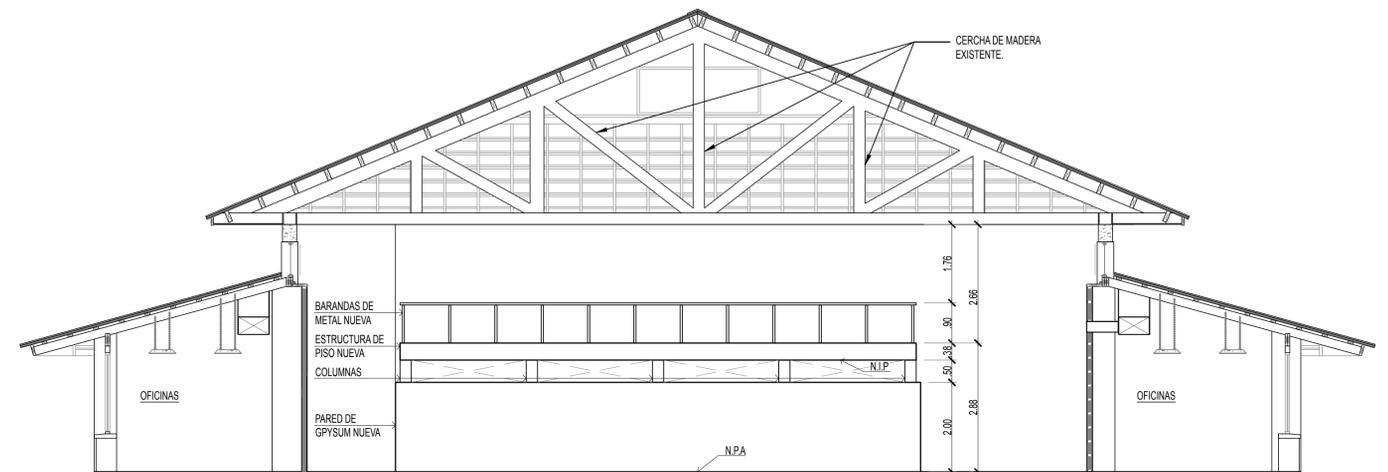

SECCIÓN EXISTENTE DE EDIFICIO Y ELEVACIÓN LATERAL DE NUEVO ALTILLO DESMONTABLE
ESC 1:75

ESQUEMA DE ALTILLO ESTRUCTURAL DESMONTABLE

FECHA
MAYO 2017

ESCALA
INDICADA

HOJA
A-1 DE 1